



**Pb 99,94 Cu selon DIN EN 12588:2006**

**Produits complémentaires**

bleiCOLOR

bleiCOLOR-SK

Closoir ventilé et laque

Plomp laminé EN12588




ISO TS 18949 pour le domaine d'application: Production et commercialisation de pôles de batterie pour accumulateurs en plombs



RÖHR + STOLBERG GmbH . Bruchfeld 52 . 47809 Krefeld  
Phone ++49 (0)21 51-58 92-0 . Fax ++49 (0)2151-50 02 70  
vertrieb@roehr-stolberg.de . www.roehr-stolberg.de

Cachet du distributeur

## Pb 99,94 Cu selon DIN EN 12588:2006

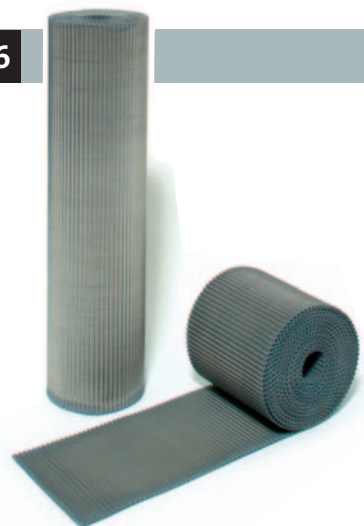

### dimensions standard

#### Épaisseurs (en mm):

0,35 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,25 / 1,32 / 1,5 /  
1,59 / 1,75 / 1,8 / 2,0 / 2,24 / 3,0 / 3,15 /  
3,5 / 3,55

#### Largeur max.:

1300 mm

#### Poids de rouleau max.:

1000 kg

#### Plissé:

0,5 - 1,0 mm

#### Largeur max. :

450 mm

### Plomb laminé Pb 99,94 Cu selon DIN EN 12588:2006 – Faites appel à la qualité

Röhr + Stolberg GmbH est un des leaders de la transformation du plomb. En tant que producteur de plomb laminé 99,94 Cu selon DIN EN 12588:2006, nous sommes soumis aux exigences de cette norme. Nous sommes également soumis aux réglementations rigoureuses de l'association allemande RAL e.V. Notre production s'accompagne ainsi de contrôles réguliers qui garantissent le respect de la matière, des dimensions et des du produit. La pose professionnelle de plomb laminé 99,94 Cu selon DIN EN 12588:2006 doit être réalisée par un artisan qualifié. (En tant que fabricant, nous conseillons la pose dans le respect des préconisées par le Gütegemeinschaft Bleihaltzeug e.V. pour l'utilisation du Plomb laminé 99,94 Cu selon DIN EN 12588:2006.) Nous livrons en standard des rouleaux, mais nous pouvons aussi fournir sur demande des découpes selon les indications du client, par exemple pour les façades et les toitures.

### Plomb laminé – plissé Pb 99,94 Cu selon DIN EN 12588:2006

De par sa conception, le plomb laminé Pb 99,94 Cu selon DIN EN 12588:2006 s'adapte particulièrement bien à tous les types de tuiles. Il est bien adapté à la mise en place de raccords d'étanchéité pour œil de bœuf, lucarne ou cellules solaires.

### Huile de patine

L'huile de patine anglaise donne un aspect uniforme au plomb laminé et empêche la formation de carbonate. Un litre d'huile de patine permet de traiter jusqu'à 60 mètres carrés. L'huile de patine est disponible en bidons de: 0,5l / 1,0l / 2,0l

Röhr + Stolberg dispose des installations de production les plus modernes pour fabriquer du plomb laminé à destination des différentes applications industrielles. Nous fournissons du plomb laminé en diverses formes et dimensions:

- Coils de plomb laminé jusqu'à 4.000 kg
- Bandes de section de 6 mm
- Rouleaux laqués et/ou plissés
- Découpes, planes, laquées et/ou plissées
- Feuilles pouvant atteindre 3.000 mm de largeur et 100 mm d'épaisseur
- Feuilles perforées
- Feuilles à partir de 0,2 mm d'épaisseur
- Matériaux contrecollés avec divers supports

### Exemples d'utilisation du plomb laminé dans le bâtiment et l'industrie

- Éléments de faitage pour toiture
- Oeil de bœuf
- Lucarnes
- Réalisation de toitures
- Isolation phonique
- Radioprotection
- etc.