



X-READY T120

Die selbstklebende Bleitapete für
den Strahlen- und Schallschutz.

X-READY T120

Vielseitiger Schutz

Auf der sicheren Seite

Blei gehört zu den bevorzugten Werkstoffen für den Strahlen- und Schallschutz. Seine hohe Dichte sorgt für maximale Sicherheit bei geringem Platzverbrauch. Walzbleiprodukte sind in vielen Ausführungen erhältlich und zu 100 Prozent recyclingfähig.

X-READY: Flexibler Schutz


X-READY T120 ist die ideale Lösung, wenn es darum geht, Räume, in denen Röntgen- oder Gammastrahlung entsteht, sicher abzuschirmen. Durch Mehrfachverklebung kann auch bei Abschirmdicken >2 mm ein zuverlässiger und platzsparender Strahlenschutz erzielt werden. Darüber hinaus eignet sich X-READY auch hervorragend zur Schalldämmung, z.B. in Diskotheken oder Konzertsälen.

Vorteile für den Handwerker

X-READY X-Ready kombiniert die bewährten Eigenschaften des Werkstoffs Blei mit neuen, praktischen Vorteilen. Die vollflächige Klebeschicht sorgt für eine vereinfachte Montage bei optimaler Haftung, selbst auf rauen Oberflächen. Dank der guten Kaltverformbarkeit lassen sich die Bleche ausgezeichnet auch an komplizierte Raumgegebenheiten anpassen. X-Ready kann vor Ort auf das gewünschte Maß einfach mit dem Messer zugeschnitten werden. Die veredelte Bleioberfläche sorgt dabei für einen zuverlässigen Hygieneschutz bei der Verarbeitung.


Zubehör für alle Fälle

Selbstklebende Bleistreifen und Abdeckkappen sowie Hohlwandschaltdosen komplettieren das X-READY T120-Produktprogramm. Schrauben, Schalter und Stöße lassen sich so unkompliziert abschirmen. X-READY T120 ermöglicht damit zuverlässigen, flexiblen Strahlenschutz für alle Fälle.

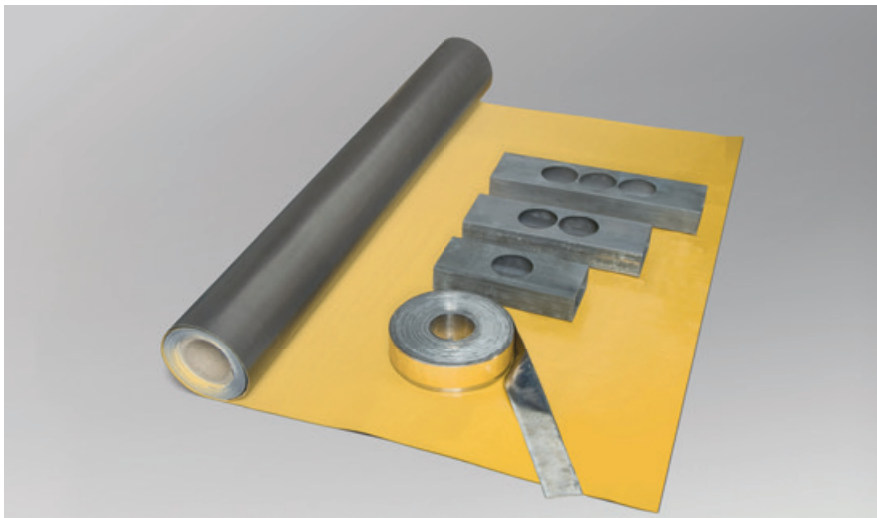

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

AUFBAU

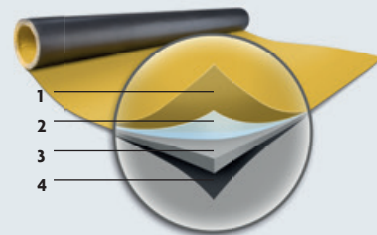

1. **Abdeckfolie**
2. **Modifizierter Acrylatkleber**
3. **Bleiblech**
Grundmaterial: min. Pb 99,5
4. **Veredelung**
Lackierte Oberfläche, RAL 7016

STANDARDABMESSUNGEN

0,5 x 620 x 10.000 mm
1,0 x 620 x 6.000 mm
1,5 x 620 x 3.000 mm
2,0 x 620 x 3.000 mm

0,5 x 1.000 x 10.000 mm
1,0 x 1.000 x 5.000 mm
1,5 x 1.000 x 2.500 mm
2,0 x 1.000 x 2.500 mm

Andere Abmessungen, Geometrien oder Planware sowie andere Oberflächenbeschichtungen auf Anfrage.

Dickentoleranz: 0/+0,05 mm

Eine Verlegeanleitung ist online unter www.xready.de abrufbar oder kann Ihnen auf Wunsch zugesendet werden. Auf Anfrage übersenden wir Ihnen unser detailliertes, technisches Datenblatt.

Speziell für den Einsatz bei höherer Strahlenbelastung bieten wir Industriekunden die Produktvariante X-Ready T090 an.



Das Plus an Service und Qualität: Röhr + Stolberg ist Deutschlands führendes Unternehmen im Bereich der Bleiverarbeitung. Kunden profitieren von unserer anwendungstechnischen Beratung und unseren Schulungen zur Verarbeitung. Seine Langlebigkeit, eine nahezu hundertprozentige Recyclingquote und der geringe Energieverbrauch in der Herstellung machen Blei zum idealen Werkstoff für nachhaltiges Bauen.

RÖHR + STOLBERG GmbH
Bruchfeld 52 | 47809 Krefeld
Tel. +49 (0) 21 51 - 58 92 - 0
Fax +49 (0) 21 51 - 50 02 70
rs-vertrieb@roehr-stolberg.de
www.roehr-stolberg.de



Das Plus für die Umwelt –
recyclingfähiges Walzblei



+ Händlerstempel

